

Leibungen und Stürze 1.544 Standard

lamitherm®
wancortherm®

Detail / 09.2016

Leibungselemente

Sanierungselement

Fenster innenbündig an Trägerschicht angeschlagen


Leibungselement LEI / STU

Bauseitige Leistungen

Fensterrahmen

Montageschaum

Trägerschicht

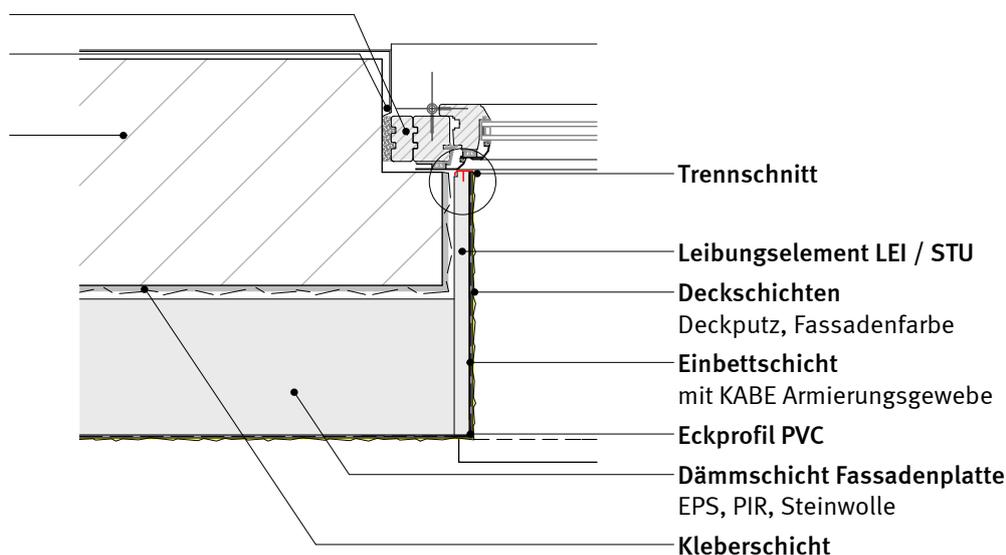

Technische Hinweise

- Bei der Montage der Storenführungsschiene ist ein Versetzplan mit Angabe der Montagepunkte notwendig.
- Bei diesem Element kann auf die Anschlussfuge verzichtet werden.
- Fugenschlüsse der Anschlussgruppe Typ 2 erreichen die Anforderung der Schlagregendichtheit BG1.
- Die Luftdichtheit kann nicht mit der verputzten Aussenwärmedämmung erbracht werden.
- **KABE Fachthemen Merkblatt: Wärmebrücken / Psi-Werte Verputzte Aussenwärmedämmung.**

Anschluss

